EPDM SOLUTIONS

CATALOGUE RUBBERCOVER®



DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION
Firestone RubberCover EPDM
n° 5.2/18-2620_V1 publié le 31/10/2018

RubberCover™

EPDM SOLUTIONS


Z.A Vallée de l'Escaut / Est | Rue du Moulin | 59 264 ONNAING

Tel : 03.27.25.28.65 | Fax : 03.27.25.16.68

www.epdmsolutions.fr

info@epdmsolutions.fr

• Centre de Formation conventionné •
N° d'agrement 3259.09259.59

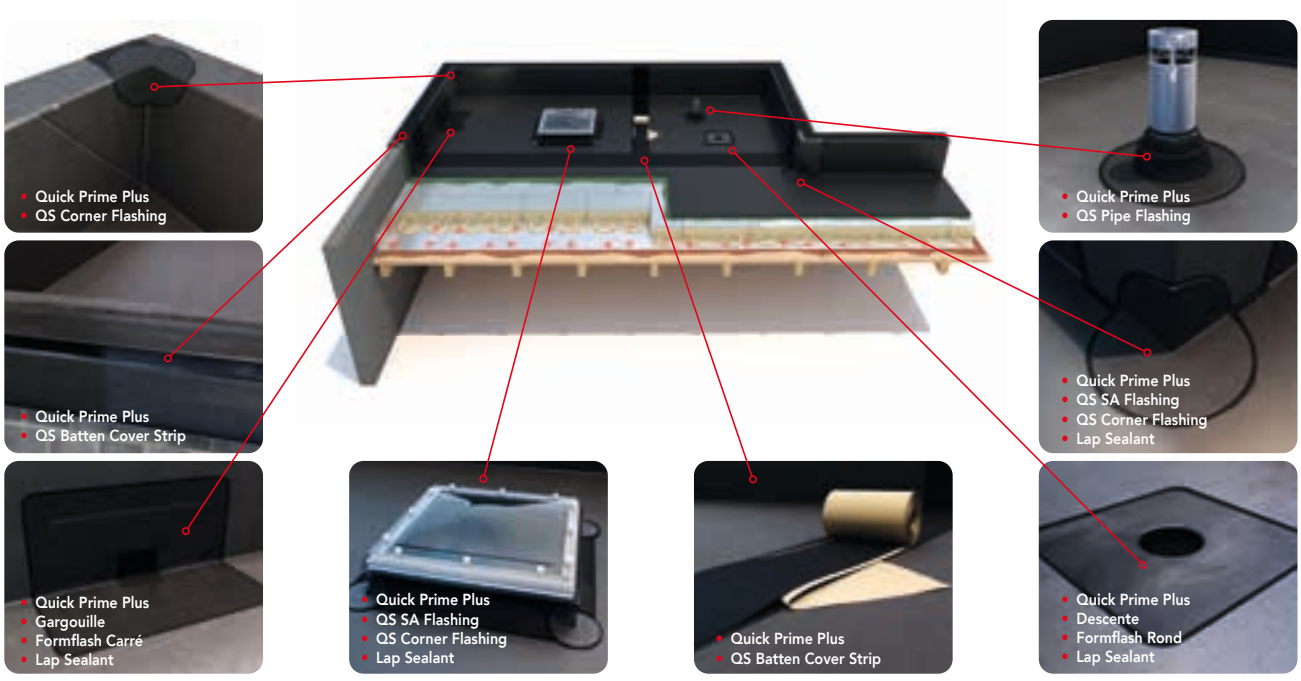

CC FAT

DTA

DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION

Firestone RubberCover EPDM
n° 5.2/18-2620_V1 publié le 31/10/2018

ELEVATE

ELEVATE

INDEX

Membrane EPDM Elevate RubberCover 5

Colles Bonding Adhesive 7
- BA2012 7
- BA2016 S/TF 7

Accessoires Auto-adhésifs - Gamme QuickSeam 8
- QuickPrime+ 8
- QS Batten Cover Strip 8
- QS Corner Flashing 9
- QS SA Flashing 9
- QS Pipe Flashing 10
- QS Conduit Flashing 10
- QS 5" Profile Flashing 10
- QS Formflash Patches 11
- Lap Sealant HS 11

Profils ROVAL 12

Evacuations Eaux Pluviales 13

Sorties de ventilation 14

Isolants et panneaux 15

Colles pour Isolants 16

Plaquettes et fixations 13

Pare-vapeur 17

Kits d'outillage 18

Accessoires disponibles 18

Bandes STRIPS EPDM 18

Géotextile 18

Chéneaux 19

Fenêtres de toits 19

La toiture facile 20

Système sur Support Bois 21

Système sur Support Béton 21

Demande de devis 22

Membrane EPDM Elevate RubberCover



La membrane EPDM Elevate RubberCover est une membrane de caoutchouc synthétique (Ethylène - Propylène - Diène - Monomère) vulcanisée à 100 % et possédant des propriétés mécaniques remarquables qui lui procurent une exceptionnelle durée de vie.

Nous disposons en stock d'une large gamme de rouleaux standards (voir tableau) ainsi que d'un atelier de découpe qui nous permet de vous livrer des membranes « sur mesure » afin de répondre au mieux à votre demande.

Synthèse des principaux avantages de la membrane EPDM Elevate RubberCover :

- Excellente résistance au vieillissement (UV et Ozone)
- Système d'étanchéité entièrement à froid, ce qui réduit sensiblement les risques inhérents à la flamme.
- Grande élasticité (> 300 % d'élongation)
- Excellente flexibilité à basse température (-45°C)
- Grande résistance aux poinçonnements (22 kg/mm^2)
- Résistance au feu en provenance de l'extérieur
- Inerte (pas de plastifiants). La composition de la membrane reste constante dans le temps.
- L'EPDM Elevate RubberCover permet la récupération des eaux pluviales.
- Impact environnemental moins élevé que les autres membranes d'étanchéité et en ligne avec les enjeux écologiques
- Compatibilité avec les systèmes de toitures vertes et photovoltaïques.
- Insensibilité aux micro-organismes
- Assemblage et réparations aisés même après une exposition de plusieurs années

- **RubberCover ne se pose qu'en adhérence totale sur un support compatible.**
- **La surface maximale d'encollage avec la membrane Elevate RubberCover EPDM est de 150 m² d'un seul tenant.**

ELEVATE

ROULEAUX STANDARDS

Epaisseur 1,14 mm - 1,51 kg/m²

Code	Dimensions - m	m²	Poids	L Mandrin	Plis
W56RC41025	3,05 x 7,62	23,24	36,9	1,83	1
W56RC41525	4,57 x 7,62	34,82	53,6	1,83	2
W56RC42025	6,1 x 7,62	46,48	69,9	1,83	3
W56LE451010	3,05 x 30,50	93,02	140,5	3,35	0
W56LE45122F	3,65 x 61,00	222,65	338	3,96	0
W56LE45132F	3,96 x 61,00	241,56	367	4,27	0
W56LE451510	4,57 x 30,50	139,38	217,7	2,59	1
W56LE451610	5,08 x 30,50	154,94	240,4	5,28	0
W56LE452010	6,10 x 30,50	186,05	269,6	3,35	1
W56LE452510	7,62 x 30,50	232,41	339,7	2,84	2

Epaisseur 1,52 mm - 2,10 kg/m²

Code	Dimensions - m	m²	Poids	L Mandrin	Plis
W56RC61025	3,05 x 7,62	23,24	48,5	1,83	1
W56RC61525	4,57 x 7,62	34,82	71,2	1,83	2
W56LE601010	3,05 x 30,50	93,02	195,4	3,35	0
W56LE601610	5,08 x 30,50	154,64	325,4	5,28	0
W56LE602010	6,10 x 30,50	186,05	390,7	3,35	1

EPDM A MESURE

Epaisseur 1,14 mm - 1,51 kg/m²

2,28 m - 3,05 m - 3,66 m - 3,96 m - 4,57 m - 5,08 m - 6,10 m - 7,62 m - 9,15 m

Epaisseur 1,52 mm - 2,10 kg/m²

3,05 m - 5,08 m - 6,10 m - 7,62 m - 9,15 m

NB : Veuillez noter que ces découpes ne sont disponibles que sur des longueurs multiples de 0,1 m et à partir de 2 m et vous seront livrées pliées sur palette. Et un maximum de 150 kg par coupe.

BANDE DE CHENEAUX

Epaisseur 1,14 mm - 1,51 kg/m²

Largeur 1 m	3,05 m - 4,57 m - 5,08 m - 6,10 m - 7,62 m - 9,15 m
Largeur 1,5 m	3,05 m - 4,57 m - 5,08 m - 6,10 m - 7,62 m - 9,15 m

Colles BA2012

Colles de contact destinées à l'encollage des membranes Elevate RubberCover en adhérence totale.

Supports admissibles :

- Bois - Béton - Métal - Ancienne étanchéité bitumineuse, ardoisée et pax-alu
- Isolants compatibles -PUR /PIR : voir liste isolants agréés Elevate



BA2012

Application :

- A l'aide de nos rouleaux à poils courts, résistants aux solvants ou du SuperSpreader.

Consommation :

- Entre 2,35 et 3 m² de surface de toiture par litre

Code	Désignation	Couverture
W563587101	BA2012 - 5L	11,5 à 15 m²
W563587102	BA2012 - 10L	23 à 30 m²

BA2012S/TF

Produit :

- Canister sous pression non rechargeable - 20kg
- Aérosol sous pression - 1kg



Application :

- A l'aide du flexible et du pistolet avec extension 60cm.

Code	Désignation	Couverture
W563581084T	BA2012S/TF - 22L CANISTER	± 60 m²
W563581085	BA2012S - 750ml AEROSOL	±2,5 m²
W563581082P	PISTOLET 60cm	-
W563581081C	FLEXIBLE	-
W56563581086	NETTOYANT PISTOLET	-

La colle Bonding Adhesive s'applique simultanément sur l'envers de la membrane et le support de telle sorte que le temps de séchage soit équivalent.
Laissez sécher TOTALEMENT la colle avant l'application de la membrane sur son support.

Accessoires auto-adhésifs - Gamme QuickSeam

La famille QS - QuickSeam - est une gamme d'accessoires « auto-adhésifs » destinés à réaliser très facilement vos différents détails de toiture (angles, EP, joints, lanterneaux, VMC,…). Tous les produits auto-adhésifs QuickSeam ont un usage spécifique et sont toujours collés à l'aide du ScrubberKit et du QuickPrime+, primaire destiné à nettoyer et à préparer la membrane RubberCover EPDM

QuickPrime+ | Primaire d'adhérence



Le RubberCover QuickPrime+ est destiné à nettoyer et préparer la membrane RubberCover EPDM et/ou le support avant l'application des produits QuickSeam. Le QuickPrime+ doit être appliqué avec le tampon et l'applicateur du Kit Primer.

Mise en œuvre :

- La surface à encoller doit être propre, lisse et dépourvue d'huile, de graisse et de tout autre élément contaminant. Un nettoyage préliminaire peut être nécessaire. Bien mélanger le QuickPrime+ avant la mise en œuvre. Verser la quantité nécessaire de QuickPrime+ dans un récipient (voir outillage) afin de faciliter la mise en œuvre. Attendre que le Quick Prime+ soit totalement sec avant d'appliquer les pièces auto-adhesives QS.

Code	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT
W56RAC1695	QUICK Prime+ bte de 12 pièces	12 x 0,95 l
W56RAC1695U	QUICK Prime+ unité	0,95 l

QS Batten Cover Strip | Jonction de membranes



La bande Elevate QS Batten Cover de 152 mm de large est une bande d'EPDM semi-vulcanisé auto-adhésif. Cette bande est utilisée pour assembler les membranes RubberCover entre elles.

Mise en oeuvre :

- Placer les deux membranes bord à bord. Appliquer du QuickPrime+ le long du joint sur une largeur de 20 cm. Attendre qu'il soit totalement sec. Centrer et positionner le rouleau de Batten Cover Strip, enlever partiellement le papier protecteur sous un angle de 45° et dérouler progressivement tout en enlevant le papier protecteur. Bien maroufler.

Consommation QP+ :

- Environ 20 ml de joint par litre de RubberCover QuickPrime+

Code	DESIGNATION	DIMENSIONS
W56RAC1693	QS BATTEN COVER STRIP bte de 8 pièces	15,2 cm x 7,62 m
W56RAC1693U	QS BATTEN COVER STRIP unité	15,2 cm x 7,62 m
W56RAC1616U	QS GRAND BATTEN COVER STRIP unité	15,2 cm x 30,5 m

QS Corner Flashing | Angles intérieurs et extérieurs

Le QS Corner Flashing est une pièce auto-adhésive ronde d'EPDM FormFlash semi-vulcanisé d'un diamètre de 216 mm. Elle est destinée à étancher des détails tels que les coins intérieurs ou extérieurs et les réparations si nécessaire.

Mise en œuvre :

- Appliquer du QuickPrime+ sur le détail à traiter. Attendre le séchage du primaire. Appliquer et maroufler. Confirmer le bord de la pièce par un cordon de Lap Sealant. Si températures inférieures à 5°C, il est conseillé de réchauffer le QS Corner Flashing avec un pistolet à air chaud afin d'assouplir le QS Corner Flashing.

Consommation QP+ :

- Environ 50 pièces par litre de RubberCover QuickPrime+



Code	DESIGNATION	DIMENSIONS en cm
W56RAC1646	CORNER FLASHING bte de 20 pièces	Diam 22
W56RAC1646U	CORNER FLASHING unité	Diam 22

QS SA Flashing | Angles extérieurs, chêneaux, lanterneaux, ...

Le QS SA Flashing est une bande d'EPDM auto-adhésif vulcanisé d'une largeur de 457 mm. Il est protégé d'un film polyester. Le QS SA Flashing est destiné à l'étanchéité des fenêtres de toit, des gouttières, des lanterneaux et à effectuer des réparations où de l'EPDM vulcanisé est requis .

Mise en œuvre :

- Appliquer du Quick Prime+, laisser sécher, appliquer le QS SA Flashing et maroufler. Confirmer les bords coupés de la pièce par un cordon de Lap Sealant. En fonction du détail à réaliser, se référer aux instructions de mise en œuvre de Elevate.



Code	DESIGNATION	DIMENSIONS
W56RAC1620	SA FLASHING rouleau	45 cm x 15,25 m
W56RAC1620ML	SA FLASHING m linéaire	45 cm x ...

QS Pipe Flashing | Sortie ventilation

Le QS Pipe Flashing est constitué d'un manchon préfabriqué en EPDM dont la platine est auto-adhésive. Il est destiné à la finition des pénétrations de section circulaire rigides de 25 mm à 150 mm et muni d'un collier de serrage.



Mise en œuvre :

- Découper le manchon au diamètre requis. Appliquer du QuickPrime+ sur le détail à traiter. Attendre le séchage du primaire. Appliquer le QS Pipe Flashing et maroufler. Pour les instructions de pose, se référer aux Spécifications Elevate.

Consommation :

- Environ 15 pièces par litre de RubberCover QuickPrime+

Code	DESIGNATION	DIMENSIONS
W563581063	PIPE FLASHING bte de 10 pièces	2,5 cm à 15,24 cm
W563581063U	PIPE FLASHING unité	2,5 cm à 15,24 cm

QS Conduit Flashing | Sortie tuyau

Le QS Conduit Flashing est constitué d'un manchon préfabriqué en EPDM dont la platine est auto-adhésive. Il est destiné à la finition des pénétrations de section circulaire rigides de 13 mm à 64 mm et muni d'un collier de serrage.



Mise en œuvre :

- Découper le manchon au diamètre requis. Appliquer du QuickPrime+ sur le détail à traiter. Attendre le séchage du primaire. Appliquer le QS Conduit Flashing et maroufler. Pour les instructions de pose, se référer aux Spécifications Elevate.

Consommation :

- Environ 25 pièces par litre de RubberCover QuickPrime+

Code	DESIGNATION	DIMENSIONS
W563581070	CONDUIT FLASHING bte de 10 pièces	1,27 cm à 6,4 cm
W563581070U	CONDUIT FLASHING unité	1,27 cm à 6,4 cm

QS 5'' Profile Flashing | Profils de rive

Le QS Flashing de 127 mm (5") de large est constitué d'une bande d'EPDM auto-adhésif semi-vulcanisé. Cette bande est utilisée pour réaliser la finition des profils de rive, conformément aux spécifications Elevate.



Mise en œuvre :

- A n'utiliser que dans une dimension plane. Ne pas utiliser pour les détails tridimensionnels (ex: angles). Appliquer du QuickPrime+ sur le détail à traiter. Attendre le séchage du primaire. Appliquer et maroufler.

Conditionnement :

- Rouleau de 30,50 m

Consommation :

- Environ 20 ml par litre de RubberCover QuickPrime+

Code	DESIGNATION	DIMENSIONS
W56RAC1615	PROFILE FLASHING	12.70 cm x 30.50 m

QS FormFlash Patches | Evacuations d'eaux pluviales

La pièce de QS FormFlash est en EPDM semi-vulcanisé auto-adhésif. Cette pièce est uniquement utilisée pour réaliser l'étanchéité des évacuations des eaux pluviales.


Mise en œuvre :

- Appliquer du QuickPrime+ sur le détail à traiter. Attendre le séchage du primaire. Appliquer la pièce de QS Formflash et maroufler. Confirmer les bords de la pièce par un cordon de Lap Sealant. Si températures inférieures à 5°C, il est conseillé de réchauffer le QS FormFlash avec un pistolet à air chaud afin d'assouplir le QS Corner Flashing.
- A utiliser conformément aux spécifications Elevate.

Consommation :

- Environ 12 pièces par litre de RubberCover QuickPrime+



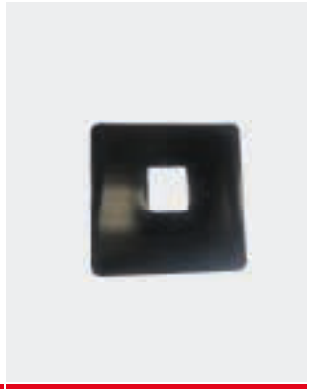

Code	DESIGNATION	DIMENSIONS
W56RAC162AC10	QS 18" FORMFLASH/PATCH GARGOUILLE (carré)/10p	45 cm x 45 cm
W56RAC162ACU	QS 18" FORMFLASH/PATCH GARGOUILLE (carré)/unité	45 cm x 45 cm
W56RAC162AR10	QS 18" FORMFLASH/PATCH DESCENTE (rond)/10p	Diam 42 cm
W56RAC162ARU	QS 18" FORMFLASH/PATCH DESCENTE (rond)/unité	Diam 42 cm

Lap Sealant HS | Mastic de vulcanisation

Le Lap Sealant doit être appliqué sur les bords des pièces auto-adhésives découpées tels que: Corner Flashing, Patches de Formflash Carrés ou Ronds. Et sur les côtés coupés des bandes tel que le Sa Flashing.




Code	Désignation	Couverture	Emballage	Poids
W56358703E/U	LAP SEALANT	6 m lin.	Cartouche	0,52 kg


Profils ROVAL

La rive SOLO est brevetée. Ce modèle de « rive simple » est équipé d'une bande d'étanchéité en EPDM. La mise en place est faite à l'aide de vis à bois inox et rondelles néoprène étanches dans tous les emplacements pré-percés et directement sur la couverture d'étanchéité.

- Contrairement à un profil de rive standard, la rive SOLO ne nécessite pas d'être recouverte d'un Batten Cover Strip, ce qui représente une économie considérable.
- Le temps de pose est extrêmement rapide (20 à 30 ml par heure).
- La rive SOLO est complétée avec des angles extérieurs et intérieurs préformés de 90° (50 cm x 50 cm) qui procurent une finition parfaite dans les angles

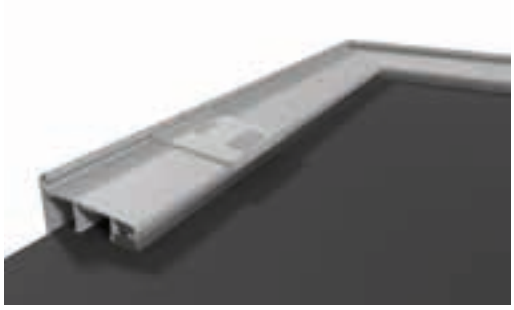





N° article	A (mm)	B (mm)
147705	45	15
147715	60	30
147725	80	50
147735	100	70
147745	120	90

Coloris en stock : RAL 7016, RAL 9005, Alu Anodisé et Alu Brut - Autres coloris sur commande.

ROVAL : LONGEUR 2,5 ML		
147715	Profil de Rive Solo 60	60 x 55 mm
147975	Angle sortant 90° solo 60	
147976	Angle rentrant 90° solo 60	
147725	Profil de Rive Solo 80	80 x 55 mm
147977	Angle sortant 90° solo 80	
147978	Angle rentrant 90° solo 80	
147735	Profil de Rive Solo 100	100 x 55 mm
147979	Angle sortant 90° solo 100	
147980	Angle rentrant 90° solo 100	
147745	Profil de Rive Solo 120	120 x 55 mm
147981	Angle sortant 90° solo 120	
147982	Angle rentrant 90° solo 120	

Vendu par paquet de 10 longueurs de 2,5 ml.

Evacuations Eaux Pluviales

Mise en œuvre :

- Après avoir posé la membrane EPDM RubberCover à l'aide de votre Bonding Adhesive sur les parties courantes et les relevés, percez la membrane au niveau de l'évacuation. Mettez l'EP en place et fixez-la au support. Appliquer du QuickPrime+ sur la partie à traiter. Attendre le séchage du primaire. Recouvrez ensuite la platine avec une pièce de QS FormFlash 45 x 45 cm ou diamètre 42 cm en respectant les recouvrements minimum de 7cm. Marouflez. Appliquer le Lap Sealant.

Conditionnement :

- A l'unité






Code	DESIGNATION	DIMENSIONS int. en mm
090-040-240-060	EVACUATION EP VERTICALE EPDM	Diam 53 x 240
090-040-240-075	EVACUATION EP VERTICALE EPDM	Diam 70 x 240
090-040-240-080	EVACUATION EP VERTICALE EPDM	Diam 75 x 240
090-040-240-C	EVACUATION EP VERTICALE EPDM	Diam 85 x 240
090-040-240-100	EVACUATION EP VERTICALE EPDM	Diam 90 x 240
090-040-240-125	EVACUATION EP VERTICALE EPDM	Diam 115 x 240
090-040-240-140	EVACUATION EP VERTICALE EPDM	Diam 130 x 240
090-040-240-160	EVACUATION EP VERTICALE EPDM	Diam 150 x 240
090-040-240-200	EVACUATION EP VERTICALE EPDM	Diam 190 x 240
300-065-100	EVACUATION EP HORIZONTALE EPDM	65 x 100 x 425
300-100-100	EVACUATION EP HORIZONTALE EPDM	100 x 100 x 425
210-020-080-125	CRAPAUDINE UNIVERSELLE	Diam 80/125
210-030-090-010	CRAPAUDINE RECTANGULAIRE	65/100 x 100
DEP80	DESCENTE ALU DROITE	Diam 80 x 500
DEP100	DESCENTE ALU DROITE	Diam 100 x 500
NEST060400	NAISSANCE D'ANGLE ALU	Diam 57/60 x 400
NEST060600	NAISSANCE D'ANGLE ALU	Diam 57/60 x 600
CROAL040400	CROSSE ALU	Diam 40 x 400/200
CROAL060400	CROSSE ALU	Diam 60 x 400/200
CROAL080400	CROSSE ALU	Diam 80 x 400/200
BE2080/7016	BOÎTE A EAU RAL 7016	200 x 200 x diam 80
BE2080/9005	BOÎTE A EAU RAL 9005	200 x 200 x diam 80
BE20100/7016	BOÎTE A EAU RAL 7016	200 x 200 x diam 100
BE2080/9005	BOÎTE A EAU RAL 9005	200 x 200 x diam 100
457100	COUDE PP POUR AVALOIR ALU	60 x 100 **diam** 80/100
457110	COUDE ALU POUR AVALOIR ALU	60 x 100 **diam** 100
457810	COUDE ALU POUR AVALOIR ALU	60 x 100 **diam** 80
457461	AVALOIR ALU	60 x 100
457491L	AVALOIR ALU D'ANGLE	60 x 100 gauche
457491R	AVALOIR ALU D'ANGLE	60 x 100 droite
PGG150	PARE-GRAVIER Carré Galva	150 x 150
PGG200	PARE-GRAVIER Carré Galva	200 x 200
PGG300	PARE-GRAVIER Carré Galva	300 x 300
PGGD150	PARE-GRAVIER Demi-Rond Galva	150
PGGD200	PARE-GRAVIER Demi-Rond Galva	200

Sorties de ventilation

DOUBLE PAROI AVEC CAPUCHON PP

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	L (mm)	Ref.	Pckg
50 - 60	256	140	120	50	454105	8
70 - 80	280	170	125	50	454107	10
90 - 100	310	200	130	50	454109	7
110 - 125	350	235	135	55	454111	5
150 - 160	380	305	150	50	454115	3



DOUBLE PAROI AVEC CAPUCHON ALUMINIUM

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	L (mm)	Ref.	Pckg
50 - 60	256	165	85	50	455105	8
70 - 80	280	165	85	50	455107	5
90 - 100	310	240	115	50	455109	7
110 - 125	350	240	115	55	455111	5
150 - 160	380	295	118	50	455115	4



SIMPLE PAROI AVEC CAPUCHON PP

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)		Ref.	Pckg
50 - 60	256	140	120		454005	16
70 - 80	280	170	125		454007	10
90 - 100	310	200	130		454009	15
110 - 125	350	235	135		454011	10
150 - 160	380	305	150		454015	5



SIMPLE PAROI AVEC CAPUCHON ALUMINIUM

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)		Ref.	Pckg
50 - 60	256	165	85		455005	5
70 - 80	280	165	85		455007	5
90 - 100	310	240	115		455009	5
110 - 125	350	240	115		455011	5
150 - 160	380	295	118		455015	5



EXTENSION SORTIE DE VENTILATION

CODE	DESIGNATION	DIMENSIONS en mm
454505	*Extension SDV*	*Diam 50/60*
454507	*Extension SDV*	*Diam 70/80*
454509	*Extension SDV*	*Diam 90/100*
454511	*Extension SDV*	*Diam 110/125*
454515	*Extension SDV*	*Diam 150/160*



Étancher avec le Patch Détail Alu en SA-Flashing 45x45 prépercé diam. 18 cm, pour les D2 inf. 170 mm et avec du Batten pour les D2 sup. confirmer au lap Sealant.

Panneaux Elevate ISOGARD HD

Code	DESIGNATION	EP. CM	LONG. CM	LAR. CM	VAL. R	PAN/PAL	FIX/PAN
W82111250E	ISOGARD HD	1,27	225	122	0,21	46	12

Isolant Elevate Resista AK

REFERENCE	l	L	Ep	R	PAN/PAQ	M²/PAQ	PAQ/PAL	M²/PAL
WP22FF0302	60	120	**30**	1,3	16	11,52	10	115,2
WP22FF0502	60	120	**50**	2,15	10	7,2	10	72
WP22FF0702	60	120	**70**	3,05	7	5,04	10	50,4
WP22FF0802	60	120	**80**	3,45	6	4,32	10	43,2
WP22FF0902	60	120	**90**	3,9	5	3,6	10	36
WP22FF1002	60	120	**100**	4,35	5	3,6	10	36
WP22FF1042	60	120	**104**	4,52	4	2,90	12	34,56
WP22FF1202	60	120	**120**	5,2	4	2,88	10	28,8
WP22FF0304	120	120	**30**	1,3	16	23,04	5	115,2
WP22FF0504	120	120	**50**	2,15	10	14,4	5	72
WP22FF0704	120	120	**70**	3,05	7	10,08	5	50,4
WP22FF0804	120	120	**80**	3,45	6	8,64	5	43,2
WP22FF0904	120	120	**90**	3,9	5	7,2	5	36
WP22FF1004	120	120	**100**	4,35	5	7,2	5	36
WP22FF1204	120	120	**120**	5,2	4	5,76	5	28,8
WP22FF0308	120	240	**30**	1,3	16	46,08	5	230,4
WP22FF0508	120	240	**50**	2,15	10	28,8	5	144
WP22FF0708	120	240	**70**	3,05	7	20,16	5	100,8
WP22FF0808	120	240	**80**	3,45	6	17,28	5	86,4
WP22FF0908	120	240	**90**	3,9	5	14,4	5	72
WP22FF1008	120	240	**100**	4,35	5	14,4	5	5,3855
WP22FF1208	120	240	**120**	5,2	4	11,52	5	57,6

Nous consulter pour les disponibilités de stock

Isolants compatibles

- ELEVATE Resista AK
- KINGSPAN TR27
- RECTICEL AutoPro Si*
- UNILIN-UTHERM ROOF PIR K FRA*
- KNAUF Thane MulTTI*
- EFISOL EFIGREEN ALU*
- IKO Enertherm ALU

* Conforme DTA 5.2/18-2620-V1

Colles pour Isolants

Cette gamme de colles polyuréthane permet d'éviter la fixation mécanique de l'isolant sur les supports difficiles (béton, ancien bitume avec support fragile,…)

Elle permet de coller les panneaux d'isolant sur le pare-vapeur auto-adhésif (neuf) ou sur l'ancien bitume directement (réno).

Code	DESIGNATION	MARQUE	CAPACITE	COUV
124159	COLLE ROOF 330	SOUDAL	CANISTER 10.4 kg	120 m²
121824	PISTOLET ROOF 330 (1M)	SOUDAL	-	-
103658	NETTOYANT POUR PISTOLET	SOUDAL	500 ml	-
126512	COLLE EN SPRAY ROOF 250	SOUDAL	800 ml	10-12 m²
109953	PISTOLET COMPACT FOAM	SOUDAL	-	-

Fixations pour Isolants

Guardian
Secures your roof

Des vis spécifiques de qualité sont disponibles pour support béton et pour support bois.Elles sont utilisées soit avec des plaquettes métalliques soit avec des chevilles spéciales à rupture thermique.



PLAQAFAST-100	PLAQUETTE DE FIXATION ISO MULTI (100p)
PLAQAFAST-500	PLAQUETTE DE FIXATION ISO MULTI (500p)
SP-8240-S2/10	PLAQUETTE DE FIXATION OVALE 82 x 40 x 1 mm Ø 6,50 mm (10 pcs)
SP-8240-S2/100	PLAQUETTE DE FIXATION OVALE 82 x 40 x 1 mm Ø 6,50 mm (100 pcs)
SP-8240-S2/1000	PLAQUETTE DE FIXATION OVALE 82 x 40 x 1 mm Ø 6,50 mm (1000 pcs)

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS

SUPPORT BOIS/AGGLO/BAC	PLAQUETTE METALLIQUE	CHEV RUPT THERM Longueur: 40 mm	CHEV RUPT THERM Longueur: 80 mm	CHEV RUPT THERM Longueur: 120 mm	CHEV RUPT THERM Longueur: 180 mm
ISO 40 mm	*VIS 60*	-	-	-	-
ISO 60 mm	*VIS 80*	*VIS 60*	-	-	-
ISO 80 mm	*VIS 100*	*VIS 80*	-	-	-
ISO 100 mm	*VIS 120*	-	*VIS 60*	-	-
ISO 120 mm	*VIS 140**	-	*VIS 80*	-	-
ISO 160 mm	*VIS 180**	-	*VIS 120*	*VIS 80*	-
ISO 200 mm	*VIS 210**	-	-	*VIS 120*	*VIS 60*
		Ajouter : 1 rallonge + 1 embout à viser par 250 fixations			

* sur commande uniquement


Conditionnement par 500 pièces et 100 pièces

SUPPORT BETON	PLAQUETTE METALLIQUE	CHEV RUPT THERM Longueur: 40 mm	CHEV RUPT THERM Longueur: 80 mm	CHEV RUPT THERM Longueur: 120 mm
ISO 40 mm	*VIS 70*	-	-	-
ISO 60 mm	*VIS 90*	*VIS 70*	-	-
ISO 80 mm	*VIS 120*	*VIS 90*	-	-
ISO 100 mm	*VIS 140*	-	*VIS 70*	-
ISO 120 mm	*VIS 160**	-	*VIS 90*	-
ISO 160 mm	*VIS 200**	-	*VIS 140*	*VIS 90*
ISO 200 mm	*VIS 240**	-	-	*VIS 140*
		Ajouter : 1 rallonge + 1 embout à visser + 1 foret par 250 fixations		

* sur commande uniquement

Conditionnement par 500 pièces et 100 pièces

Pare-vapeur

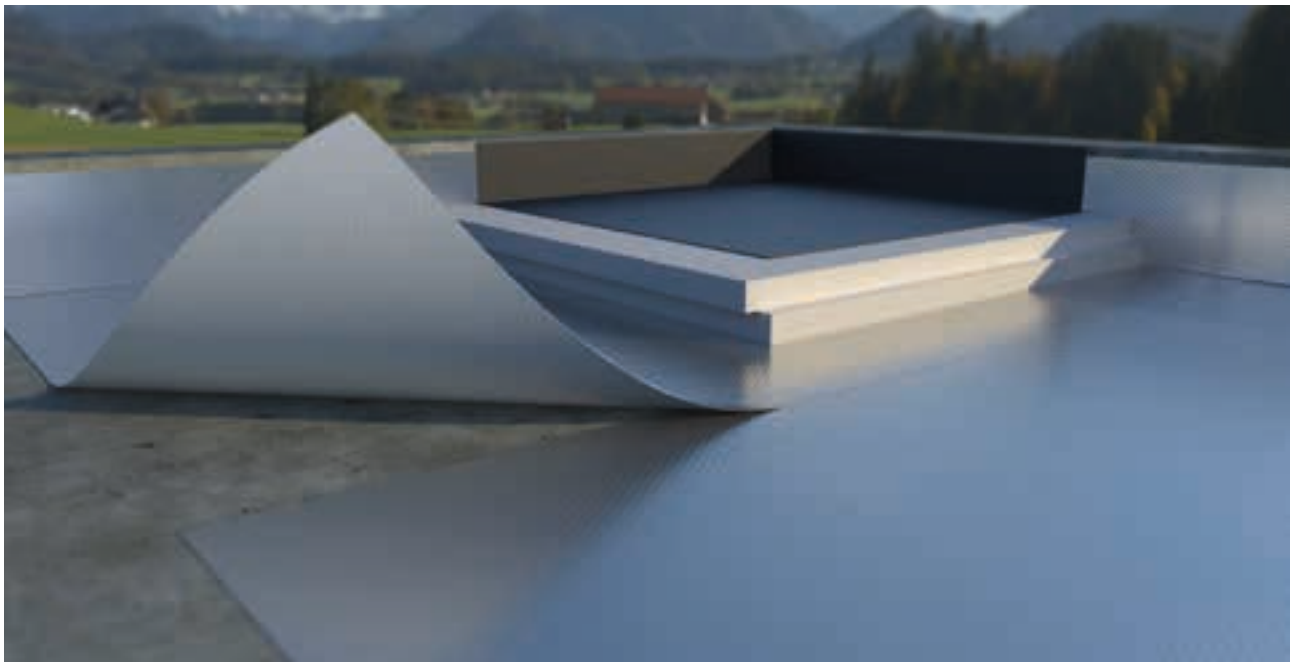

Le pare-vapeur est obligatoire au DTU dès lors qu'une isolation par l'extérieur est prévue sous la membrane. Il protège le support du point de rosée qui pourrait se créer au contact de la vapeur d'eau dégagée à l'intérieur du bâtiment et du froid de l'extérieur.

Il se pose entre le support (béton ou bois) et l'isolant :

- soit par fixation mécanique, en même temps que les panneaux d'isolant.
- soit par encollage pour les pare-vapeurs auto-adhésifs uniquement, par application préalable du primer SA-19 sur le support et recouvrement des lés de 10 cm.

Code	DESIGNATION	MARQUE	VAL SD	DIMENS	SUP.
W56358900VE	PARE VAPEUR V GARD	ELEVATE	1500 m	1,08 x 50 m	54 m²
W563587191	PRIMAIRE SA-19	ELEVATE	-	15 l	100 m²
W563587190	PRIMAIRE SA-19	ELEVATE	-	5 l	35 m²
1000005789	DIFFUSTOP 3000K	BWK	3000 m	1,5 x 50 m	75 m²
1000006491	DIFFUSTOP 3000K	BWK	3000 m	1,5 x 25 m	37,5 m²

Le pare-vapeur n'a pas le même usage que le frein-vapeur disposé à l'intérieur du bâtiment.
Quel que soit le dispositif intérieur, le pare-vapeur extérieur est obligatoire sous l'isolant !

Kits d'outillage

Code	DESIGNATION	CONTENU
KITBOND	KIT BONDING	2 grands rlx + 1 manche + 2 recharges pts rlx + 1 mélangeur
KITPRIPRO+	KIT PRIMER PRO+	1 poignée + 4 tampons + 1 marouflette + 1 roul. d'angle + 1 bac
W563582046/4	SCRUBBERKIT	1 poignée + 4 tampons
W563582046/10	SCRUBBER	10 éponges + 1 bac

Accessoires disponibles

Code	DESIGNATION
PERCHTEL	PERCHES TELESCOPIQUES pour grands rouleaux
SUPSPRMD	SUPER SPREADER Machine manuelle à étaler le Bonding Adhesive
GDROUL	MAROUFLETTE
PTROUL	ROULETTE D'ANGLE
CISEAUX	CISEAUX

Bandes STRIPS EPDM

Nous disposons également en stock d'un large assortiment de «STRIPS» en EPDM allant de 6 cm jusqu'à 1,5 m de large sur 20 m de long. Possibilité en 30 m de long.

Utiles, voire obligatoires pour la réalisation de certains travaux spécifiques tels que :

- Etanchéité de noues
- Etanchéité à l'air de châssis
- Etanchéité de remontées capillaires sous maçonnerie
- Etanchéité sous bardage



Géotextile 300gr/m²




Code	DESIGNATION
GEO 300-100	GEOTEXTILE NW25 - 300gr/m² -2,62 x 100 m
GEO 300-50	GEOTEXTILE NW25 - 300gr/m² -2,62 x 50 m
GEO 300-25	GEOTEXTILE NW25 - 300gr/m² -2,62 x 25 m

Chéneaux



Fenêtres de toits

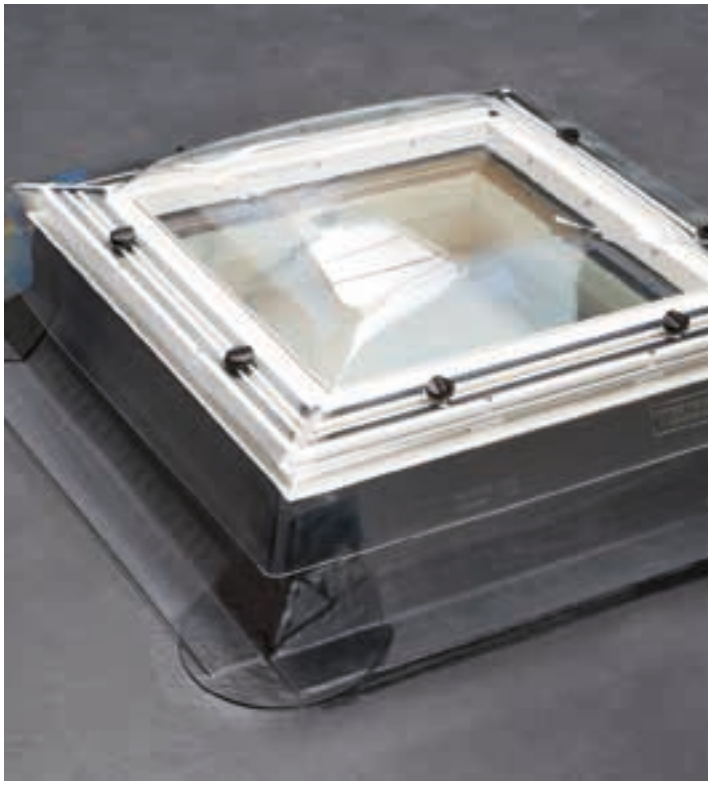




La toiture facile

Lanterneaux, cheminées, gouttières… chaque toiture est différente.


Grâce au système d'étanchéité de toiture RubberCover™ EPDM, l'étanchéité autour de ces éléments devient un jeu d'enfant.

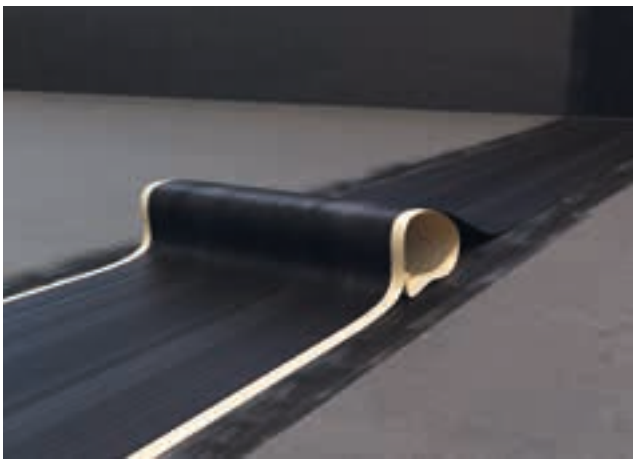

Joint



Angle extérieur

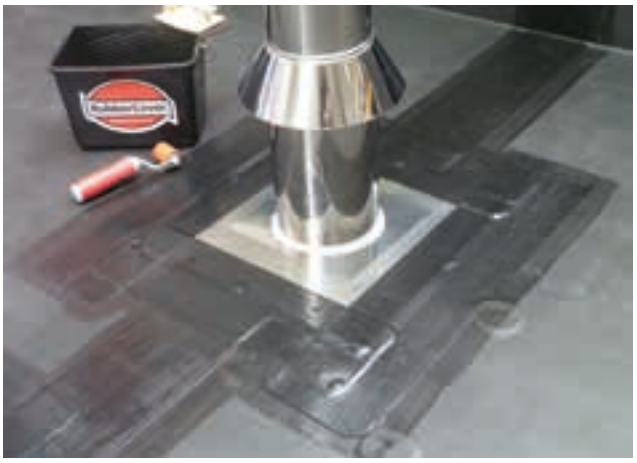


Cheminée de type Poujoulat



Pénétration circulaire




Traversée d'acrotère

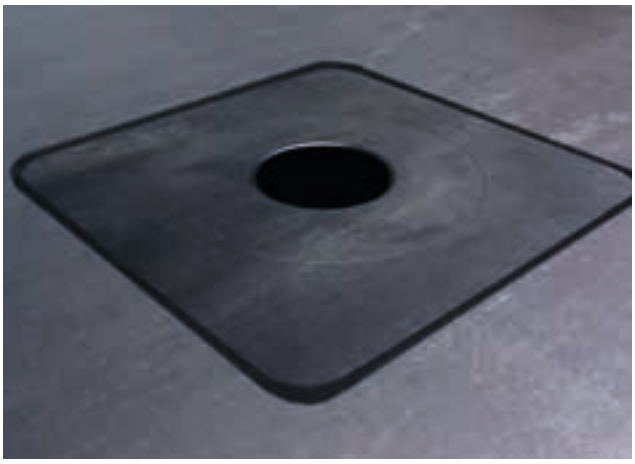


Évacuation verticale

Système sur Support Bois avec isolation fixée

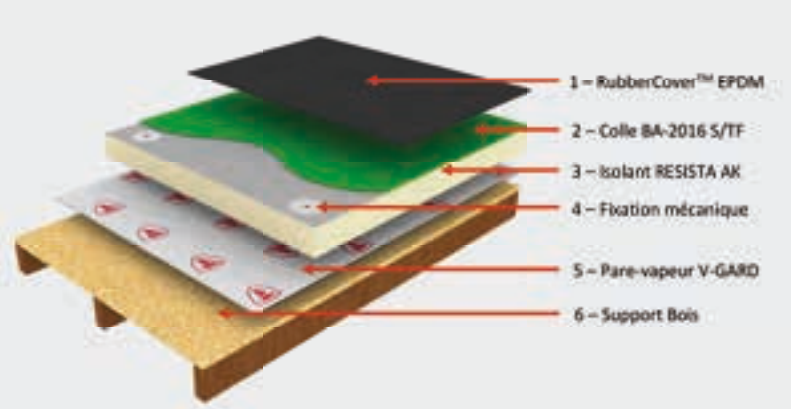

1	**RubberCover™ Ep.1,1mm.** Disponible en rouleaux de 3,05 x 7,62 - 4,57 x 7,62 - 6,10 x 7,62 m.
2	Colle à projeter en canister sous pression de 22L. **Application 4 sec/ml**. Couverture de 50 à 60 m^2
3	Isolant polyisocyanurate de type **RESISTA A**K. Parement alu-kraft. Renseigner-vous auprès de votre conseiller pour connaître la compabilité de votre panneau d'isolation.
4	En un ou 2 lits, les panneaux isolants sont mis en œuvre à raison de 5 fixations minimum par m^2. Soit 4 fixations par plaque de 600 x 600 mm (voire 5 ou 6 si la plaque est supérieur de 1 m^2).
5	Pare-Vapeur Elevate **V-Gard**. Dès lors qu'une isolation par l'exterieur est prévue sous la membrane, le par-vapeur est **obligatoire selon le DTU**. Rouleau de 1,08 x 50 m.
6	Bois et panneaux à base de bois, **pente minimale 3%** conforme au NF DTU 43,4. Pour toitures-terrasses: • inaccessibles en apparent, sans chemin de circulation • faible et moyenne hygrométrie

Système sur Support Béton avec isolation collée

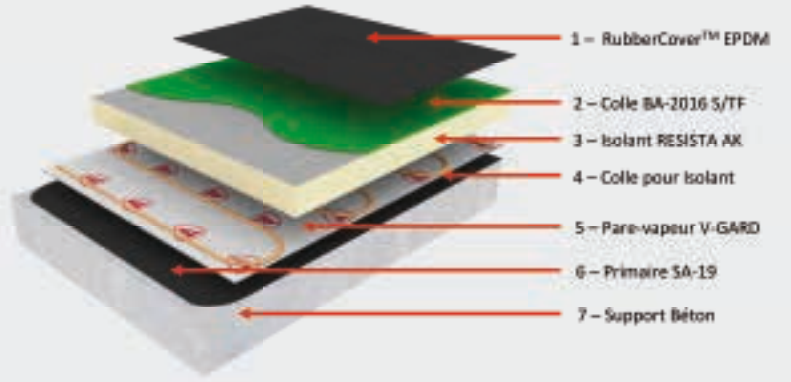



1	**RubberCover™ Ep.1,1mm.** Disponible en rouleaux de 3,05 x 7,62 - 4,57 x 7,62 - 6,10 x 7,62 m.
2	Colle à projeter en canister sous pression de 22L. **Application 4 sec/ml**. Couverture de 50 à 60 m^2.
3	Isolant polyisocyanurate de type **RESISTA A**K. Parement alu-kraft. Renseigner-vous auprès de votre conseiller pour connaître la compabilité de votre panneau d'isolation.
4	Colle PU pour pose de panneaux isolants: la compabilité de la colle doit être vérifiée. La mise en œuvre de la colle doit être réalisée selons les instructions du fabricant (se référer à la fiche technique).
5	Pare-Vapeur Elevate **V-Gard**. Dès lors qu'une isolation par l'exterieur est prévue sous la membranee, le par-vapeur est **obligatoire selon le DTU**. Rouleau de 1,08 x 50 m.
6	Primaire d'adhérence **SA-19**. Bidon de 5L. Couverture de 5 à 10 m^2/L en fonction de la porosité du support.
7	Maçonnerie pour toitures-terrasses, **pente minimale 1%**, conforme au NF DTU 43.1: • inaccessibles en apparent, sans chemin de circulation • faible et moyenne hygrométrie Obligation d'isoler sur ce type de support au-delà de 20 m^2 suivants les DTU en vigueur.

EPDM SOLUTIONS

DEMANDE DE DEVIS RUBBERCOVER

Négoce		@		Date					
Poseur		Réf.		1er chantier		Neuf		Réno	
Acrotères	H		L		Total	0	Surface int.		Surf. avec relevés	
Support									
Pare vapeur									
Isolant				Fixé		Collé			
Membrane	1,1mm		1.5mm		1,5mm obligatoire si pose de végétalisation				
Encollage	Rouleau		Projetée						
EP	Type			Qté.					
	Trop plein diam. 60			Qté.					





Fenêtre de toit	Qté.		Costière	Bois		PVC	
	Dim.			Hauteur			
Ventilations	Qté.		Diamètre		Cheminées	Type		Taille / Diamètre	

EPDM SOLUTIONS

Service Commercial Siège	**Sabrina Lefèbvre** T 03 27 25 28 26	info@epdmsolutions.fr
	Laëtitia Hubert T 03 27 25 28 65	assist@epdmsolutions.fr
Service Logistique	**Thomas Lupo** T 03 27 25 25 60	thl@epdmsolutions.fr
Service Commercial Nord	**Sandrine Delfosse** M 07 76 37 17 98	sde@epdmsolutions.fr
	Antoine Kowandy M 06 47 62 68 86	ako@epdmsolutions.fr
	Chrystal Bach M 06 31 19 38 14	cba@epdmsolutions.fr
Service Commercial Est	**Sullivan Kuras** T 06 80 22 45	sku@epdmsolutions.fr
Service Commercial Ouest	**Alexandre Petit** M 06 07 16 49 81	alp@epdmsolutions.fr
Service Technique	**David Donckerwolke** T 06 89 11 28 41	ddw@epdmsolutions.fr
Service Comptabilité	**Corinne Tola** T 03 27 25 25 59	cto@epdmsolutions.fr
Communication Digitale	**Thierry Fournier** M 06 20 69 93 27	tfo@epdmsolutions.fr
Direction	**John De Knop** M 06 43 39 50 11	jdk@epdmsolutions.fr
	Dominique Vandenbosch M 06 86 88 18 48	vdb@epdmsolutions.fr

EPDM
SOLUTIONS

Z.A. Vallée de l'Escaut / Est | Rue du Moulin | 59 264 Onnaing | T. 03 27 25 28 65 | F. 03 27 25 16 68 | info@epdmsolutions.fr | www.epdmsolutions.fr

EDITION NOVEMBRE 2021 | TOUS DROITS RESERVES - REPRODUCTION MEME PARTIELLE INTERDITE | EPDM_BRO_PL_RC_2026 | 08-2026